16

Noviembre
2014

GUIA DE EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS

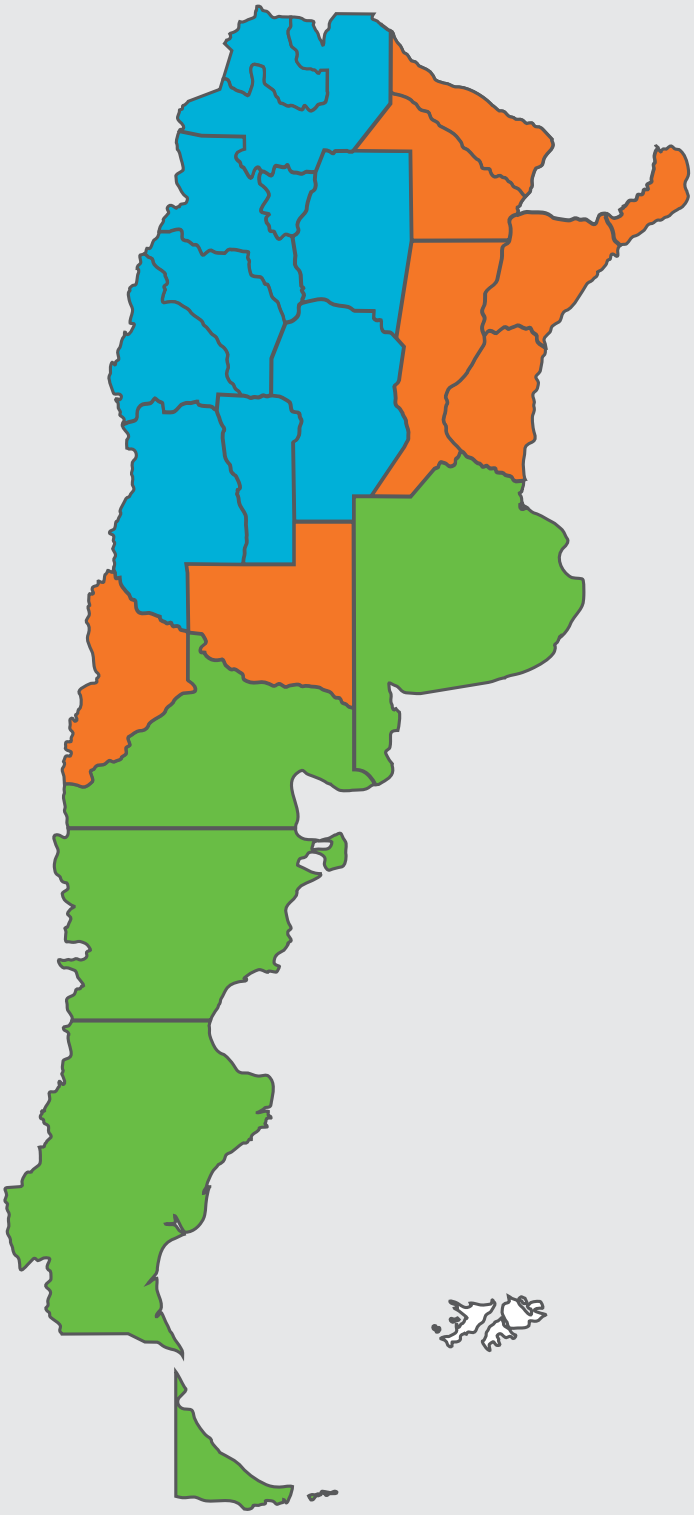

Division por Regiones y Responsables de Atencion

Región I

Sr Federico Vicente

Tel./Fax: (011) 4124-5550 - Int. 12
Cel.: (011) 15-4068-5555
Nextel 54*587*5755.
Email: fvicente@bomberosra.org.ar

Región II

Srta María Luján Ferreyra

Tel./Fax: (011) 4124-5550 - Int. 25
Email: maluferreyra@bomberosra.org.ar

Región III

Sr. Silvio Barroso

Tel./Fax: (011) 4124-5550 - Int. 32
Email: silviobarroso@bomberosra.org.ar

Para conocer la lista de precios y realizar sus compras, comunicarse con el Consejo Nacional.

Forma de pago: cheque a la orden del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Reparaciones

Sr. Néstor Eguali
Tel.: (011) 4253-4133
Cel.: (011) 15-6157-3477
Email: neguali@bomberosra.org.ar

Los equipos cumplimentan con las normas NFPA

El equipamiento ofrecido cumple con la cretificacion de calidad requeridas en la Resolucion MI Nº 101/2008 - Anexo I, Articulo 12-, conforme a lo establecido en el Decreto 1474/1994 que regula el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificacion.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA

Bullard

Casco Serie PX para combate de incendios estructurales

▶ NFPA 1971-2007

Cubierta exterior de termoplástico Ultem.Revestimiento de espuma de uretano.
Cubierta interior negra de termoplástico termorresistente.
Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock y almohadilla de nylon de 6 puntos para la coronilla.
Barbiquejo Nomex® con hebilla de desenganche rápido.
Protector negro para cuello/oídos rip-stop Nomex®.
Franjas reflectivas ScotchLite.

Colores disponibles

Casco Serie USRX para rescate e incendios

▶ NFPA 1951-2001 y NFPA 1971-2007

Sistema interno para la coronilla. Banda estándar de la cabeza con almohadilla para la frente. Protector negro para cuello/oídos Rip-Stop Nomex®. Antiparras de protección de enganche rápido. Barbiquejo de tres puntos de desenganche rápido.

Colores disponibles

Casco Forestal FH911H

▶ NFPA 1977-2007

Casco diseñado especialmente para las necesidades específicas de los incendios forestales.Antiparras: por separado.

Colores disponibles

Accesorios y repuestos para Cascos

- Ornamentación
- Águila
- Antiparra
- Visor
- Cubrenucas
- Pestaña
- Arnés.

HEADSTRONG

Casco de Rescate en Altura

Otorga al usuario una excelente protección contra los impactos y choques, ambos desde arriba o de los costados. Certificación EN 14052:2005, EN 397, EN12499.

Colores disponibles

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA

Bullard

Cascos para combate de incendios estructurales, estilo tradicional.

- Diseño tradicional y cubierta de fibra de vidrio, alto nivel de resistencia a productos químicos y estabilidad frente a temperaturas extremas. 4 nervios principales y 4 secundarios. Interior acolchado con poliuretano de alto impacto. Arnés de 6 puntos de anclaje con absorbedor de sudor en la frente y en la nuca. Ajuste mediante ruleta. Barbuquejo graduable.

- **Casco Serie UST TL**
  Modelo Full
  NFPA 1971-2007
  Visor corto de policarbonato.
  Cubrenucas Nomex®.
  Ornamentación standard.
  Sistema de iluminación TrakLite.

- **Casco Serie UST**
  Modelo Básico
  NFPA1971-2007
  Visor de policarbonato y águila.
  Cubrenucas Nomex®

Máscara AV3000

Máscara de rostro completo con arnés de Kevlar.
Opcional:
Amplificador de voz EPIC 3.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SCOTT SAFETY

ISCBA Equipo autónomo de respiración con Aprobación NIOSH

- Arnés con sujeción tipo paracaídas con correas en Kevlar Máscara con arnés en Kevlar. Cilindro de aluminio de 2216 psi, 30 minutos de autonomía

Cilindro de repuesto

- Cilíndro de aluminio de 2216 psi, 30 min de autonomía

- Cilindros ultralivianos de fibra de carbono en opciones de: 2216 psi 30' de autonomía, 4500 psi de 30' y 60' de autonomía, 5500 psi de 30', 60' y 75' de autonomía.

Máscara con Filtro con aprobación NIOSH

- Mascara de rostro completo para uso con filtros múltiples modelo 742 - PROMASCK

- Máscara medio rostro para uso con filtros múltiples 742 - XCELL.

Filtros Multipropósitos PROMASK

- Protección mixta contra partículas y gases

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SCOTT SAFETY

Equipo autónomo de respiración Air Pak 75i

De 2216, 4500 o 5500 psi. Opciones de cilindros de 30, 45, 60 y 75 minutos de autonomía. Arnés acolchado tipo paracaídas en kevlar y aleación de aluminio (robusto y liviano). Reductor de presión redundante para mayor seguridad. Único en el mercado con alarma vibratoria neumática. Mascara AV3000 SS con arnés de kevlar. Garantía de fabrica de 8 años. De acuerdo a requisitos NFPA 1981 1997. Aprobación NIOSH
Accesorios opcionales: HUD, PASS.

Conforme
NFPA 1981-1997

Equipo autónomo de respiración Air Pak X3

Modelos con conexión rápida de cilindro (snap change) o rosca CGA tradicional. Nuevo requisito de alarma de baja presión al 33% de autonomía restante. Opciones de hasta 5500 psi y cilindros de hasta 75m. Arnés en kevlar. Reducir de presión redundante, incluye alarma vibratoria neumática y HUD. Nueva mascara AV3000 HT con arnés de kevlar.
Accesorios opcionales: PASS, comunicación, telemetría. Garantía de fabrica de 8 años. NFPA 1981 2013; NIOSH

NFPA 1981-2013

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VESTIMENTA - TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

Trajes Estructurales Modelo Janesville

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Confort superior, movilidad y resistencia. Chaqueta larga y pantalón a la cintura.

Colores disponibles

OSX Batallion

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Advance®. Ultraliviano y más resistencia. Chaqueta corta y pantalón con cintura alta.

Colores disponibles

OSX Attack Tela Nomex

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado en tela Nomex®. Liviano y de gran movilidad. Chaqueta más larga y pantalones a la cintura.

Colores disponibles

Traje de Bomberos Smoke Jumper para Incendio Forestal.

NFPA 1977-2011

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Bolsillo frontal para radio, bolsillos en chaquetón y pantalones. Cinta reflectiva.

Colores disponibles

TRAJES ENCAPSULADOS Y SEMIENCAPSULADOS

Traje Interceptor

- **Nivel A /NFPA 1991** Visores Patentados ShurSeal Teflon que permanentemente sella el visor dentro del traje sin involucrar costura para que los líquidos no penetren por los bordes del visor. Costuras selladas por dentro y por fuera para brindar una máxima protección.

ChemMAX 3 T450 - ASTM F1001

- Posee 6 capas de barreras protectoras para actuar en ambientes de alta nocividad química.

ChemMAX 3 T130 Semiencapsulado

- Protección para trabajos de limpieza ambiental y materiales nocivos.

MONJA

Monja Nomex Modelo 300-0800. NFPA 1971

- Cara y pecho. Costura superior plana con ajuste en contorno. Nomex®.

Colores disponibles

PROTECCIÓN DE MANOS

Guantes de Rescate Vehicular

- **Guantes con refuerzo de Kevlar** con excelente agarre y material reflectante en la zona de los dedos. Permite tomar signos vitales de las víctimas sin necesidad de removerlos.

Guantes Nomex Modelo GL-7500 NFPA 1971

- **Guantes de piel de vacuno térmica.** Barra antihumedad de poliuretano. Revestimiento autoextinguible de fleece. Diseño 2D, pulgar tipo ala. Puño elástico. Muñequera spandex de 2 capas Nomex® con legüeta de cuero.

CALZADO

Botas Incendio Modelo 2600 NFPA 1971/2007 y 1992

- **Modelo no aislado con revestimiento de fieltro de lana.**

Puntera de acero espaciosa para una mayor comodidad e impacto. La compresión y placas de acero inferiores y vástagos ofrecen una protección sin igual contra los pinchazos.

COMPRAS COMUNITARIAS

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

DETECTOR DE GASES

SCOTT SAFETY

Detectores de Gases

- **Modelo Protege** Nivles de O2, CO, H2S y Gases Combustibles
- **Modelo Protege ZM** Para detección de CO (monóxido de carbono)

DETECTOR DE ELCTRICIDAD

LEADER

Detector de Electricidad

- Es un amplificador de corriente alterna (AC) de alta sensibilidad. Alarma visual y sonora con 3 tipos de sensibilidad. Peso: 570grs. Rango de temperatura: de -30º a 50ºC.

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

CÁMARAS

SCOTT SAFETY

Cámara Eagle Attack

- **Cámara de Imagen térmica Scott modelo Eagle Attack** de alta definición (320 x 240) extremadamente liviana, de alta sensibilidad y gran display digital que permite ver a través del humo y detectar niveles de temperatura en grados celcius. Muy robusta y resistente, fácil de utilizar. 2 años de garantía. Opción Estándar o con TVR

GENERADORES DE ESPUMA

PRO/pak

- Permite trabajar con espumas tipo A y B con una excelente velocidad de reacción. Contiene una reseva para 9,5 litros de concentrado

MOCHILAS

GENFO BAG

Mochila para Incendios Forestales

- **Tejido sintético recubierto de caucho RLH**.

Capacidad: 18 litros. Dimensiones: 490 x 650mm. Boca de llenado: Ø100, con tapón estanco. Asa central y correas dorsales. Lanza retráctil de doble recorrido y boquilla de efecto chorro - pulverización.

MANGAS

Mangueras Modelo Armtex 3 capas.

- 1 pulgada
- 1 1/2 pulgadas
- 1 3/4 pulgadas
- 2 pulgadas
- 2 1/2 pulgadas

UNIONES - ACOPLES

Consultar por adaptadores y reductores

- Unión Storz Din 1
- Unión Storz Din 1 ½
- Unión Storz Nem 1 ½
- Unión Storz Din 1 ¾
- Unión Storz Din 2
- Unión Storz Din 2 ½
- Unión Storz Nem 2 1/2
- Unión Whitworth 1
- Unión Whitworth 1 ½
- Unión Whitworth 1 ¾
- Unión Whitworth 2
- Unión Whitworth 2 ½

FORZADOR DE HUMO

LEADER

- Facilidad de utilización. Potencia. Compacidad. Seguridad

Kit de Accesorios

- V Box. Estractor de Humo

- Conducto de Impulsión de Aire

- Brumizador de Agua

- Adaptador de Espuma

ILUMINACIÓN

STREAMLIGHT

Linterna ATEX STREAMLIGHT SURVIVOR LED "C4"

- Autonomía de hasta 3 horas (haz alto) y de hasta 6 horas (haz bajo). Alimentación: baterías alcalinas 4xAA

Linterna de mano STREAMLIGHT FIRE VULCAN

- Autonomía de hasta 6 horas. Batería litio iónica super liviana. 12/24v.

Linterna recargable portátil LITEBOX

- Autonomía de hasta 9 horas. Bombilla halógena. 12/24v.

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

LANZAS VIPER

Lanzas automáticas con sistema de presión constante

- **ST-1550 / ST 130.** LANZA con rosca giratoria/fija 1" BSP. Peso 1.610gr. Longitud 23,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 930gr. Longitud 18cm.
- **ST-2510.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm.BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.
- **ST-5016.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.

Lanzas con selección de caudal

- **SG-1560 50-125-200-230lpm.**
  LANZA con rosca giratoria fija 1" BSP. Peso 1.560gr. Longitud 20cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 880gr. Longitud 15cm.
- **SG-3012 115-230-360-475lpm.**
  LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.
- **SG-7515 265-380-500-600lpm.**
  LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.
- **SG-9520 350-500-600-800lpm.**
  LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,50cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS – CCP 400LITROS

- Conjunto compuesto por un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba, manguera de succión manguera de descarga, carretel, pistola para descarga de agua con chorro sólido o atomizado. Presenta un manual de servicio, con instrucciones de uso, mantenimiento preventivo y exposición de piezas de reposición con sus respectivos códigos.

COMPONENTES DEL CONJUNTO:

1) Tanque flexible color amarillo, confeccionado en vinil de textura gruesa (PVC) con aditivo repelente para llamas, con capacidad volumétrica para 400L, y peso líquido de 8,5 Kg.

2) MOTOBOMBA montada sobre chasis en acero reforzado, de estructura tubular, con refuerzos de acero, fijada sobre cuatro cojines de caucho anti-vibraciones. Soldaduras MIG y pintura epóxica.
Motor: HONDA GX160K1, 4 tiempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a aire, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso neto: 15kg;
Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de presión), auto cebante, tipo membrana, peso neto: 6,6 kg;
Reductor: IMOVILLI POMPE, Z0891, caja de reducción para acople del motor a la bomba.

3) LANZA DE DESCARGA BRAGLIA modelo Turbine con punta de 3,5 mm, presión máxima 60 Bar, largo 600mm, peso 1,6kg. Confeccionada en acero inoxidable, con regulación de chorro (pleno y spray) a través de una manopla central. Posee gatillo con traba de seguridad y manija para transporte.

4) MANGUERAS
Mangera de succión espiralada translúcida, diámetro interno 1", largo 3m.
Manguera de descarga de PVC con trama de poliéster, diámetro interno 1/2", largo 30 m, presión de trabajo 700 psi. Con Carretel.

ACCESORIOS CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS - CCP 400LITROS

- **Kit inductor de espuma.**
  Pico aereador en policarbonato.
  Color amarillo, caudal máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservorio tipo mochila costal flexible, con capacidad volumétrica máxima para 9 L de retardante de llamas (LGE), dotado de manguera de ½" y válvula on-off.

- **Quemador**

- **Batefuego**

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

holmatro rescue equipment

Bomba a Gasolina SR 20

Modelo PC 2
Sistema CORE. Peso 25kg. Conexión 2 herramientas. Motor: 4 tiempos. Capacidad de aceite hidráulico 4340 cc.

Modelo PC 1
Sistema CORE. Peso 21.7kg. Conexión 1 herramienta. Motor: 4 tiempos. Capacidad de aceite hidráulico 4340cc.

Bomba Hidráulica a Gasolina SR10

Modelo PC 1
Sistema CORE Peso 15kg. Conexión 1 herramienta. Presión máxima de trabajo 720 bar / 1044 psi. Tipo de bomba: axial de 3 etapas. Tanque de combustible 770cc. Tiempo de operación continua: 3 horas.

Mangueras Hidráulicas Sistema Core

Presión máxima de trabajo 720 Bar Tramos de 5 metros (2,5 kilos),10 metros (4,7 kilos) y 15 metros (6,9 kilos)

Colores disponibles

Manguera Doble Presión

Manguera Doble. Presión máxima de trabajo 720 Bar. Longitud: 10 metros (7.8kg)

Colores disponibles

holmatro rescue equipment

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Cortador 4055 NCT

Sistema CORE. La más fuerte cortadora hidráulica Holmatro. Iluminación LED. Apertura de la cuchilla 202mm. Peso 19,1kg. Presión de trabajo 720 Bar.

Separador 4240

Iluminación LED. Apertura 686mm. Fuerza de separación máxima 206kN. Peso 18,1kf. Presión de trabajo 720 Bar. Sistema CORE.

Estabilizador V-Strut

Estabilizador V-Strut
Herramienta de ayuda. Carga máxima axial en F: 16 kN | 3597 lbf. Longitud extendido: 1.800mm | 70.87in. Sistema de alargue con bloqueo automático. Cabezal con agarre par aun óptimo aseguramiento en el vehículo.

Herramienta Combinada 4150

Sistema CORE.Permite el corte y la difusión, apretando y tirando con una sola herramienta. Su diseño de hoja única garantiza un funcionamiento suave y controlado. Iluminación LED. Máxima fuerza de corte 380kN. Máxima extensión 360mm. Peso 14,2kg.

RAMS

holmatro rescue equipment

Producto Ram 4321

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 11,1kg. Máxima longitud 762mm. Longitud de cerrado 512mm.

Producto Ram 4332

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 18kg. Máxima longitud 1625mm. Longitud de cerrado 945mm.

Producto Ram 4350 Telescópico

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación – 1° embolo 217kN. Fuerza máxima de separación – 2° embolo 81kN. Peso 17kg. Máxima longitud 1275mm. Longitud de cerrado 533mm.

Producto RAM XXR4360

Fuerza de empuje de 100 kN (22,481 lb) en cada sección. Longitud cerrado 622 mm | 24 1/2 pulg. Longitud total extendido 1.270 mm | 50 pulg. Trabaja con cualquiera de las mini bombas hidráulicas Holmatro.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

COMPRESORES AIRE RESPIRABLE

Compresores Aire Respirable

Nuevos precios más accesibles!

Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050

Nuevos precios más accesibles!

Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050
AR-32-E10	320	10	1050
AR-32-G13	320	17	1050

▶ Compresores para equipos autónomos construidos con la más alta tecnología industrial, adecuándose a las más severas exigencias del ámbito bomberil. • Equipos compactos. • Fácil transporte. • Simple mantenimiento. • 3 etapas de compresión. • Lubricación forzada. • Montaje sobre amortiguadores. • Sistema de filtrado final de fácil recambio para cilindros SCBA y/o SCUBA. • Disponible con motor eléctrico (E) o naSTa (G). • Manguera de llenado de 1m. de longitud con manómetro, válvula de descompresión y adaptador para cilindros SCBA y/o SCUBA.

Compresor de Aire Respirable Modelo Simple Air

▼ Incorpora el sistema de purificación de aire FreshAir patentado por Scott. El compresor y el sistema de purificación de aire están diseñados para que cumpla o supere lo establecido por la norma NFPA 1989. Sistema de vaciado automático, apagado automático por bajo nivel de aceite y por alta temperatura. Contador de horas de funcionamiento, panel automático y manómetros por etapa. Alimentación monofásica o trifásica. Unidades de 5000 psi/345 bar - 7,5 CV (9 cfm/255 lpm) y de 6000 psi/413 bar - 7,5 CV (8,4 cfm/238 lpm). Un año de garantía.

Estación de Recarga RevolveAir 2x2

▼ La revolucionaria estación de recarga RevolveAir ofrece la mayor seguridad y el máximo rendimiento (ahorro de al menos el 33% de tiempo) ya que carga simultáneamente dos cilindros mientras se cambian otros dos cilindros fuera de la cámara.
Sirve para cargar cilindros de hasta 5500psi y 75m de autonomia
Probada y certificada (NFPA 1901)
Opcional: Sistema de cascada automática con dos o 4 cilindros DOT o ASME.

COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE

Cascada

▶ Las unidades de almacenamiento vertical se diseñan como módulos independientes o se pueden integrar en estaciones de recarga Guardian o RevolveAir. Están disponibles con 2 o 4 cilindros ASME o DOT. La configuración de serie se instala como un solo volumen.Instalación en cascada y controles también disponibles.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Minicojines elevadores de alta presión



▶ **Modelo HL 20.**
Altura máxima de inflado 290mm.
Fuerza máxima de elevación 200kN.
Presión de trabajo 8 bar.

▶ **Modelo HL 40.**
Altura máxima de inflado 405mm.
Fuerza máxima de elevación 400kN.
Presión de trabajo 8 bar.

Maletín Accesorios de Comando Mini Cojín

▶ Necesario para el correcto funcionamiento de los Minicojines.

CAMPAÑA "ELECCIÓN SEGURA"

¿En qué pensás al momento de elegir un equipo estructural?

¿Qué normas de seguridad tenés que tener en cuenta al momento de proteger a tus bomberos?

Estas cuestiones nos preocupan, y porque nos preocupan hemos decidido generar una campaña audiovisual de concientización, para asegurarnos que la certificación y calidad de los productos que adquieran nuestras Asociaciones sean los correctos.

Existen 5 (cinco) factores que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un Traje Estructural Seguro:

1) DRD
2) Barrera de Humedad
3) Refuerzos
4) Etiqueta
5) Certificación

Ingresá a nuestro Canal Youtube BomberosRa, para acceder a los videos que explican cómo detectar la calidad de cada uno de estos factores en los Trajes Estructurales y, ante cualquier duda, no dejes de contactarte con el Responsable de Atención de tu Región.

¡Estamos a tu disposición!
El Equipo de Compras Comunitarias

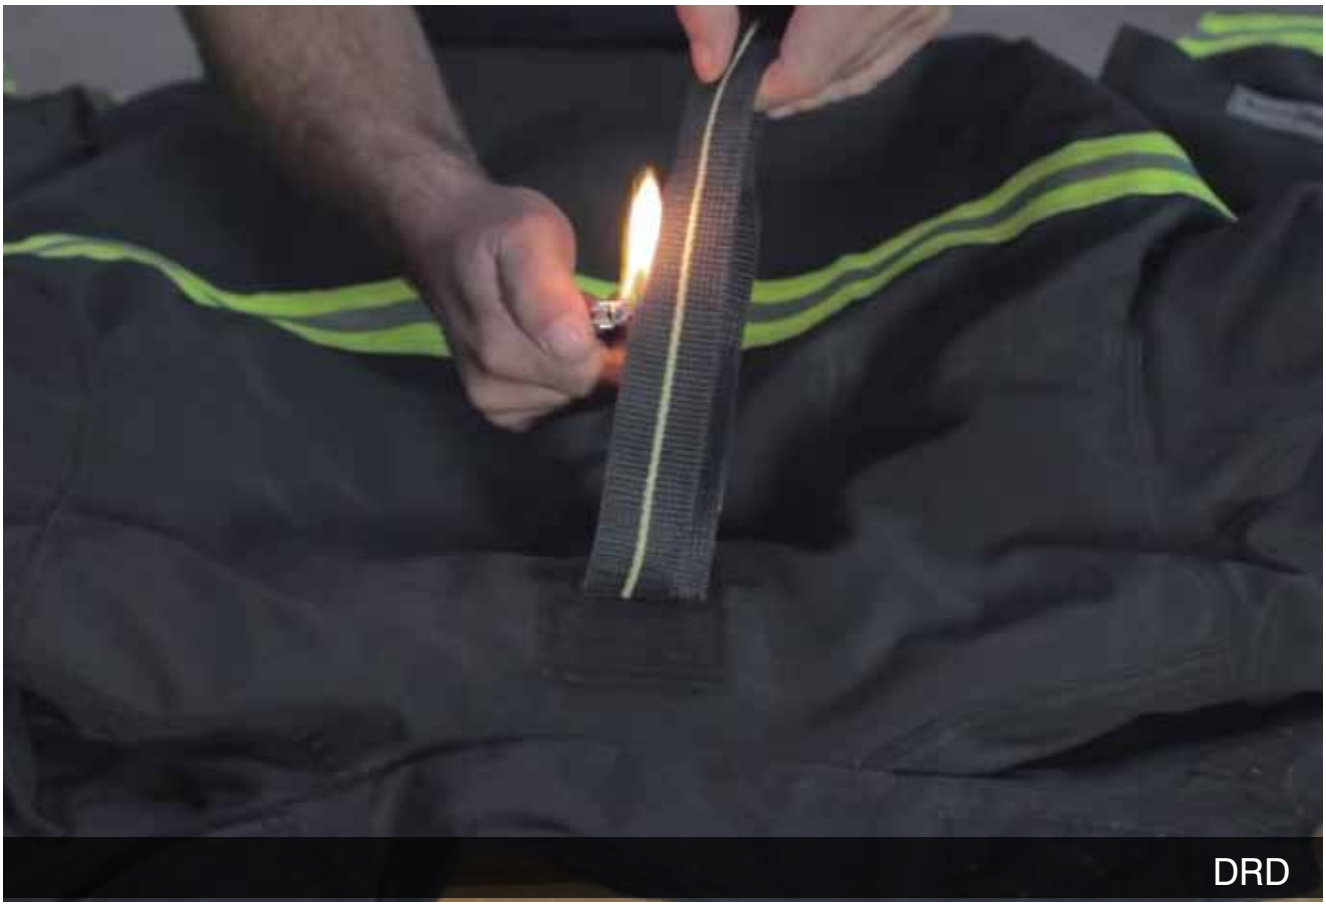
DRD

Barrera de humedad

Refuerzos

DANGER
ELITE 850
ETIQUETA
CERTIFICADA
Etiqueta

Company
Services
Standards
Dashboard
ENABLING
INNOVATION
NEW SCIENCE
Certificación

TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CALIDAD
EN EQUIPOS Y VEHÍCULOS CONTRA INCENDIO

Elementos de protección personal

Equipos

Vehículos

ISO 9001:2008
Sistema de Calidad Certificado

Metalúrgica ARD SA

Moreno 3764 - Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina - (54 11) 4454 2601
www.ard-sa.com.ar / ariel.fogliati@ard-sa.com.ar / sebastian.luciano@ard-sa.com.ar

INNOVACION Y TECNOLOGIA
DE AVANZADA EN LA FABRICACION
DE VEHICULOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO.
TECHNIQUES & SUPPLIES
Minera Goldcorp
Equipo W 4000/CAFS
Av. Uruguay 3382 - Beccar - Buenos Aires, Argentina (54-11) 4723-3358/2916/0354/9349 - ventas@techniques.com.ar

eXeXin
Soluciones Integrales para Bomberos

EXEXIN SRL
Equipamiento Para Bomberos
Padre Vanini 2586 - El Palomar - Bs.As.
Tel: (54 11) 4443-5869 / 4460-1878
unidades@ebomberos.com
www.ebomberos.com

Seguimos haciendo la diferencia...

Bienvenida la Division de Unidades a Exexin

Carrocerias Nuevas - Cisternas - Unidades de rescate
Motobombas - Equipos Forestales - Equipos de ataque rapido
Equipos Forestales - C.A.F.S. - Unidades Generadores de Espuma

Kit Protector Airbag
Kit completo
Volante chico y volante grande
Regulable
Bolso de transporte incluido

KIT Herramientas Hidraulicas
Tijera multiproposito
Power / Ram
Juego de cadenas de traccion
Barreta Halligan
Central hidraulica

Nueva Serie de Herramientas combinadas 5111/5117

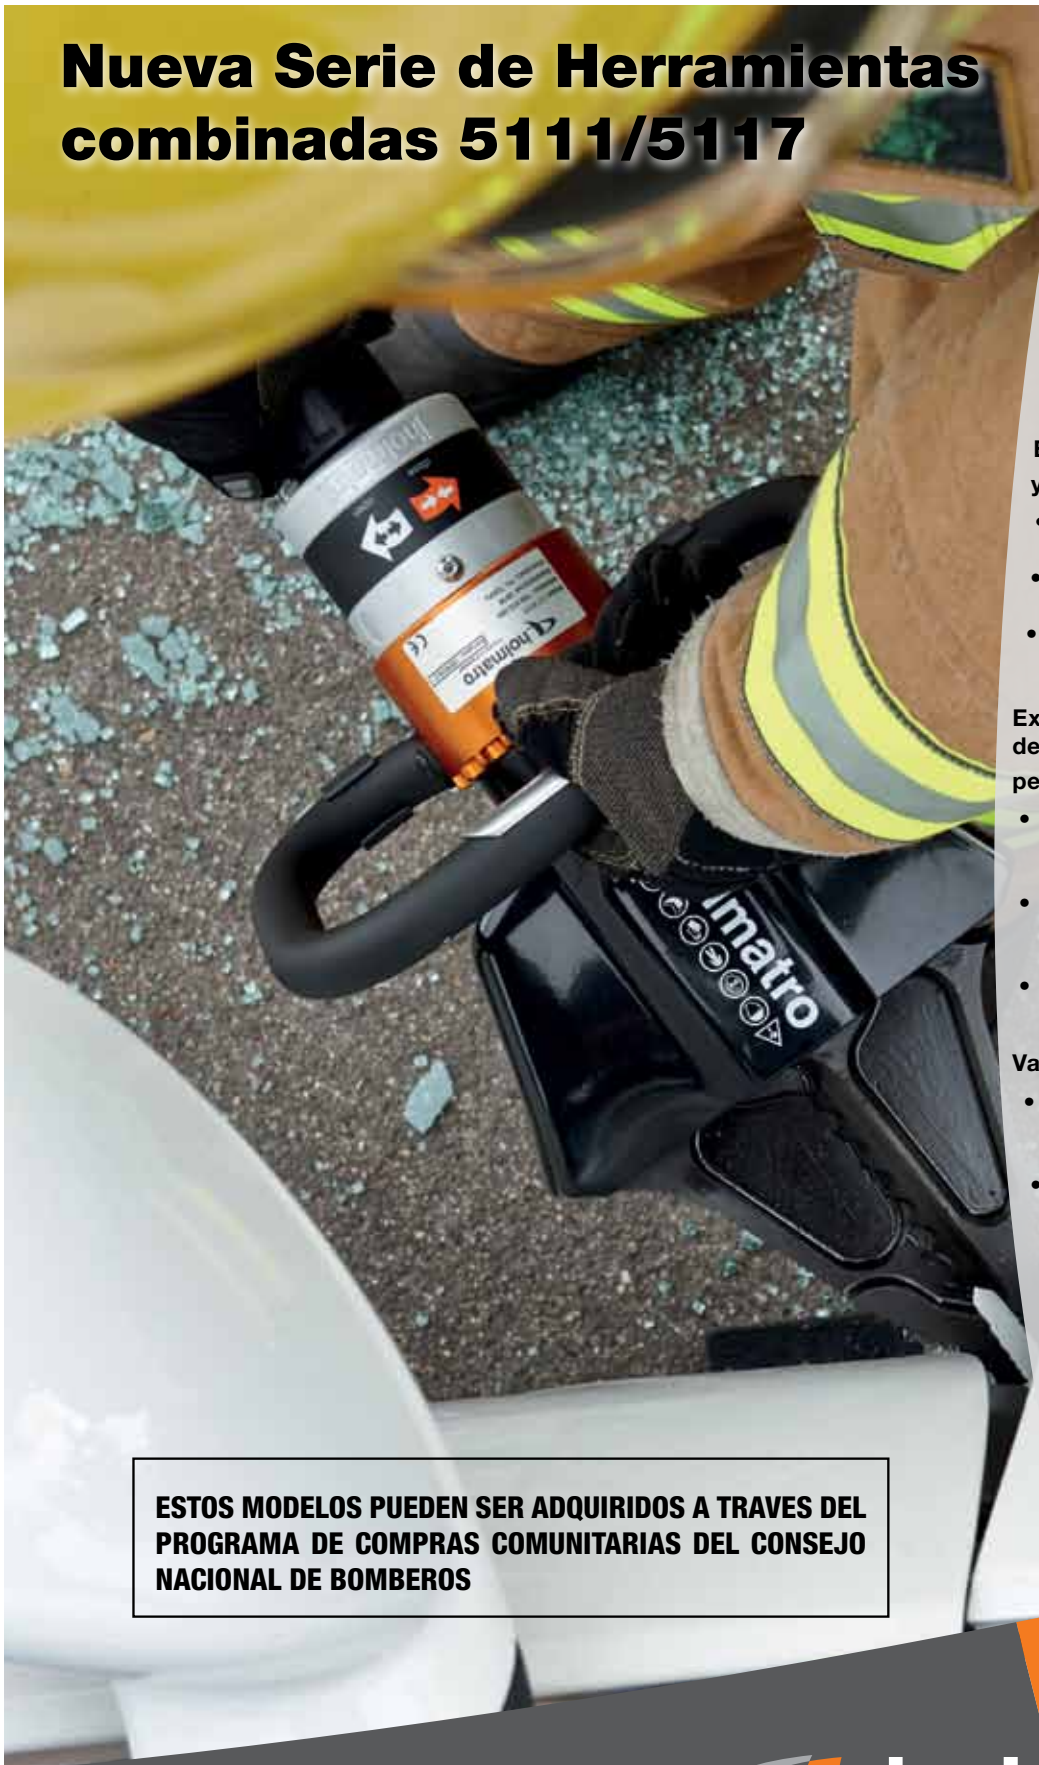

Con un menor tamaño, un menor peso y un gran desempeño

Extremadamente compactas y ultralivianas

- Su peso es de solamente 8.2 Kgr
- Fácil de transportar, operar y almacenar.
- Ideal para usos en espacios confinados

Excelente relación de desempeño basado en su peso

- Muy alta fuerza de separación (para los modelos 5111).
- Una gran distancia de separación (para los modelos 5117).
- Una gran fuerza de corte (para todos los modelos).

Varios modelos disponibles:

- Para ser operados manualmente, con bomba externa o a batería
- Puede escoger: Con manubrio de agarre fijo e iluminación de LED o con manubrio que se dobla y rota 360°.

Usted puede contar con nosotros, por siempre.

ESTOS MODELOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE COMPRAS COMUNITARIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS

holmatro
mastering power

Holmatro, Inc. | 505 McCormick Drive | Glen Burnie, MD 21061, USA

industrias quilmes, s.a.

Elementos y mangueras para la lucha contra incendios y mangueras agroindustriales.

RYLJET ARMTEX BLINDEX® ARJET

Viper KUGEL tronic OROFLEX GENFO™

www.inquisa.com.ar

Condarco 215 PB (1878) - Quilmes Pcia. de Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 4224 -1659 / 4254 - 1010 / 4254 - 8938 / 4257 - 4580 - Fax: (54 11) 4224 - 9019 - E-mail: info@inquisa.com.ar

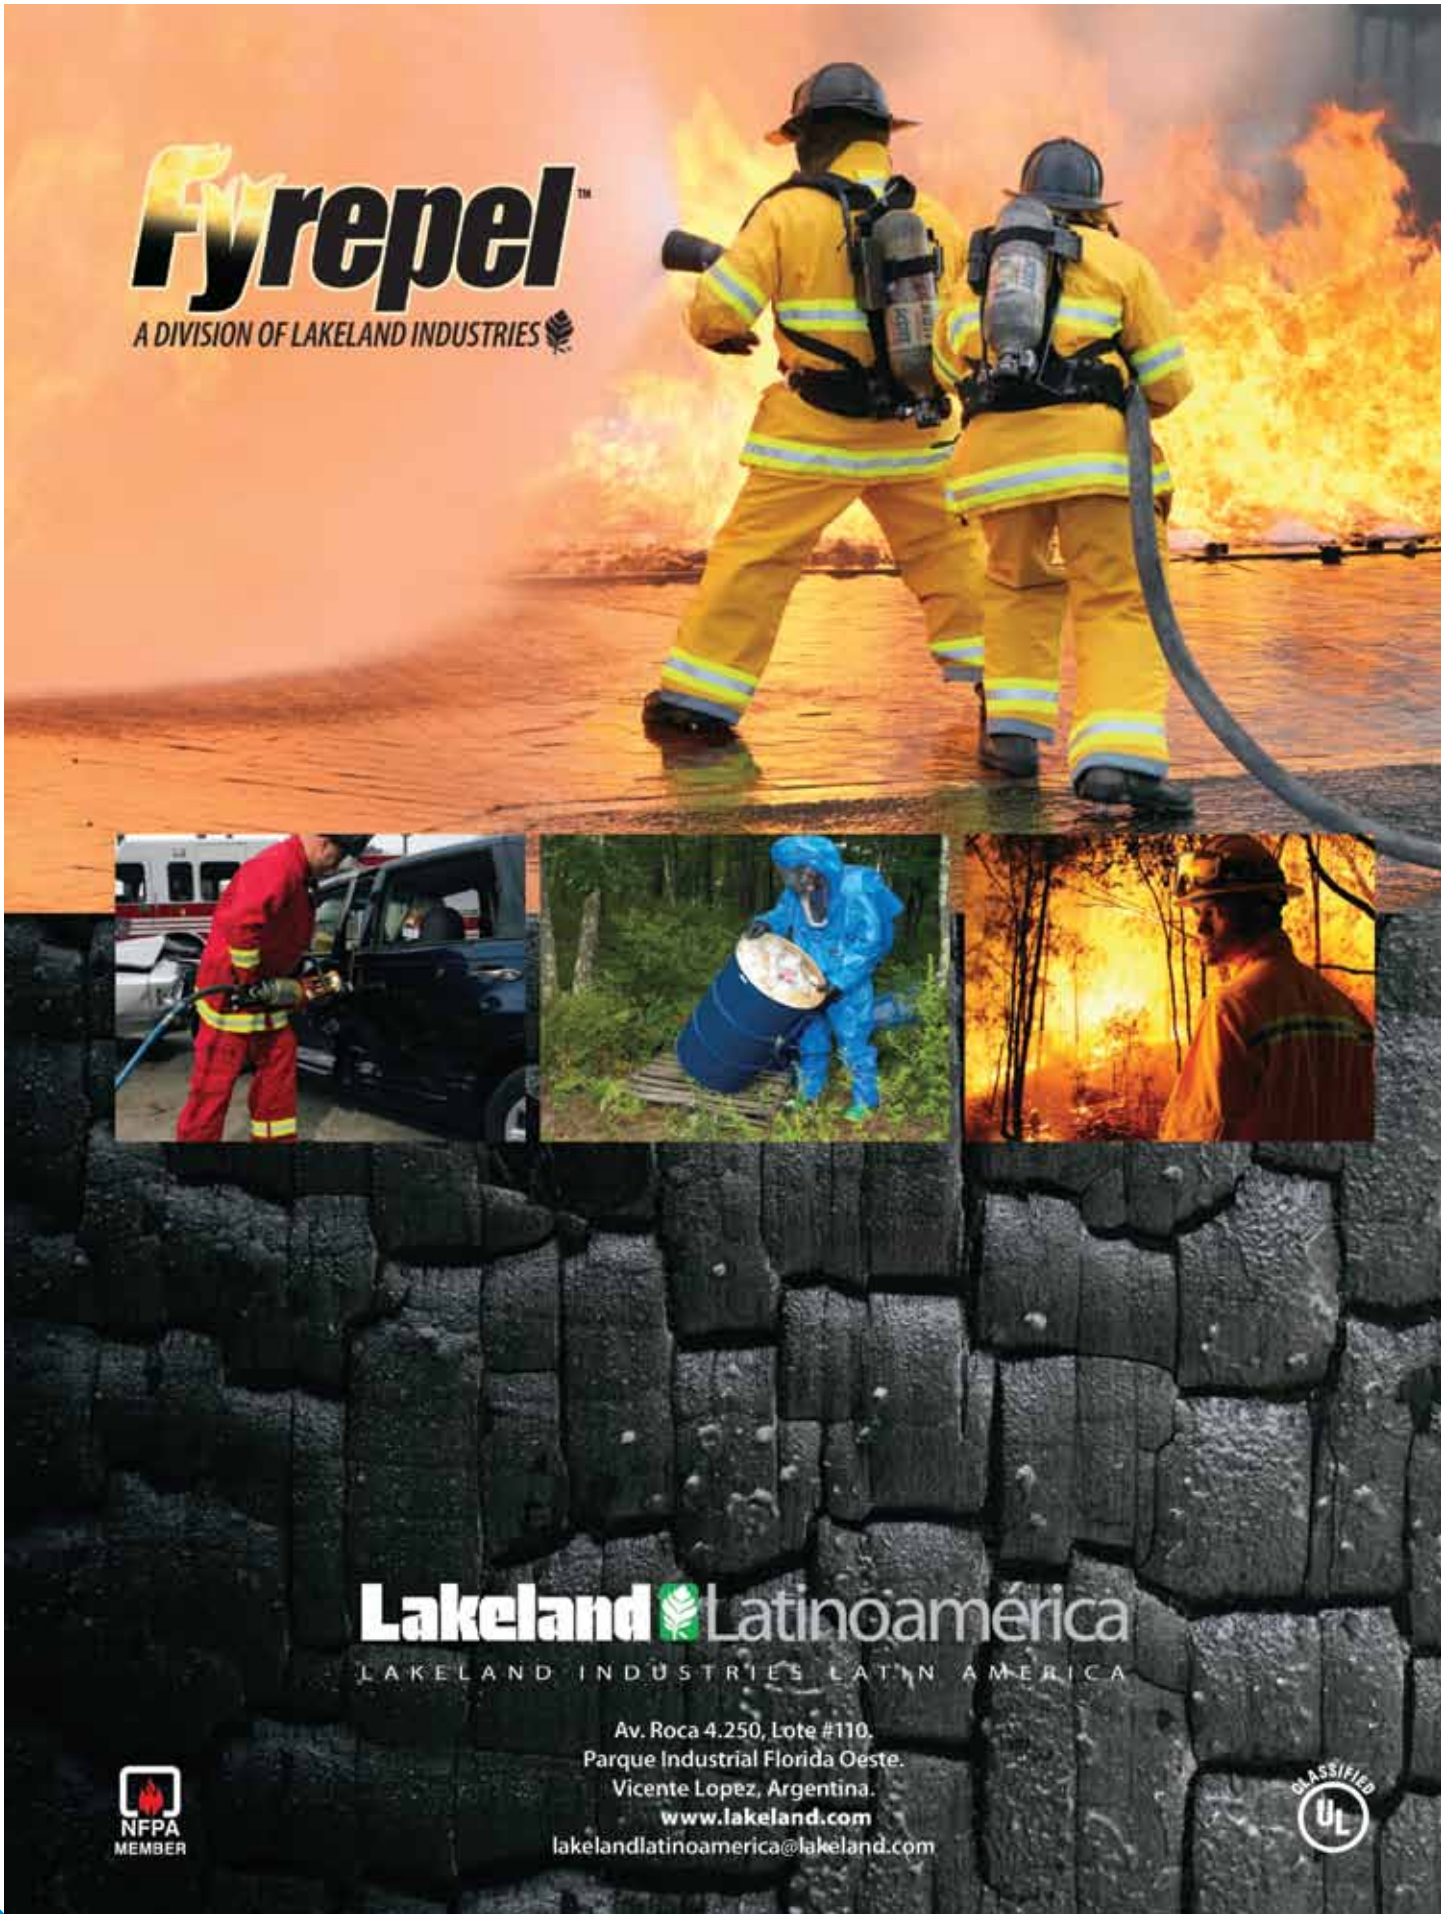
Fyrepel™
A DIVISION OF LAKELAND INDUSTRIES
Lakeland Latinoamérica
LAKELAND INDUSTRIES LATIN AMERICA
Av. Roca 4.250, Lote #110.
Parque Industrial Florida Oeste.
Vicente Lopez, Argentina.
www.lakeland.com
lakelandlatinoamerica@lakeland.com
NFPA MEMBER
CLASSIFIED UL

FSE
Fire & Safety Equipment
La calidad de nuestros productos, seguridad y experiencia
son los pilares de la relación con nuestros clientes.
FSE
Vení a Visitar Nuestra Nueva Planta
MENDOZA 1351 Buenos Aires, Lanus Oeste
Tel: (011) 4209-6800 / 4228-2950
Nextel: 558*2181 Cel.: 15-5095-7113
www.fseweb.com.ar / info@fseweb.com.ar

OCEANIC
COMPRESSORS
el aire respirable
ABS S.A.
INTERNATIONAL
Martín Rodríguez 1680 . (B1878ASI)
Quilmes . Buenos Aires . Argentina
abs@absinternational.com.ar
BUREAU VERITAS
Tel: (54 11) 4254-4831 // Fax: (54 11) 4254-0265
www.oceanic-compressors.com.ar

La administración y el control del cuartel
"eran" tareas complicadas... ya no lo son...
Abra a su cuartel las puertas del futuro!!!
Veloz, Confiable, Seguro, Fácil de usar...
AQUARII
Sistema de Gestión Integral de Cuarteles de Bomberos
Registro de Personal - Control de Fichadas - Seguimiento Online de Intervenciones - Cálculo de Puntajes
Generación de Mapas de Riesgo - Gráficos Estadísticos Automáticos y muchas funcionalidades más.
Años en el mercado y clientes satisfechos nos avalan!
www.aquarii.com.ar
Es un producto de:
dpsonline

¡SUSCRIBITE ONLINE A
LA REVISTA DE BOMBEROS!
BOMBEROS DE ARGENTINA
BOMBEROS DE ARGENTINA
98

INDUMENTARIA PARA BOMBEROS y EMPRESAS
Simbologías - Insignias - Pines de cursos - Llaveros - Escudos
Plaquetas - Medallas - Cinturones - Regalería Bomberil
"Para el Bombero todo menos el agua"
Fabricación propia en la mejor calidad
Piscue
Entrega inmediata
CUYO 886 / ESCOBAR (1625) BS.AS
TEL/FAX (0348) 4425427 / CEL: (011) 1554648880
simbologiaspiscue@yahoo.com.ar

FIRE XXI
De Juan Vazquez e hijos
Carrozado, reparación y modificación de unidades contra incendio y afines
Nacionales e importadas
40 años de experiencia en el rubro respaldan nuestros servicios
Av. Pte. Perón 148 - Villa de Mayo - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4463 - 5733 Cel: 155 666 0979 / 156 540 9905
www.firexxi.com.ar - info.firexxi@gmail.com

finx duvey
ESPECIALISTAS EN COMUNICACION VISUAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE STANDS
Stands
En Argentina y en el exterior
Con diseño exclusivo y construcción personalizada
Diseño Integral
Para empresas y organizaciones
Marca | Papelería | Folletos | Merchandising | Avisos
Seguinos en www.facebook/finxduvey
www.finxduvey.com
MUCHO + QUE UN ESTUDIO DE DISEÑO

VEO QUE USTED VIENE DE FAMILIA DE BOMBEROS Y HASTA EL TRAJE YA TIENE... ¿CUÁL ES SU PROBLEMA?
SEÑOR ES QUE SUFRO DE PIROFOBIA E HIDROFOBIA

SCOTT PRESENTA EL AIR-PAK X3

MANOS A LA OBRA.

LA NUEVA NORMA NFPA 1981:2013 YA ESTÁ DISPONIBLE. SCOTT SAFETY TIENE LA SOLUCIÓN.

La nueva norma NFPA 1981:2013 ya está disponible. En respuesta a los nuevos requisitos, mejoramos las comunicaciones en campo, aumentamos los niveles de protección y renovamos la plataforma de SCBA Air-Pak. Con las innovaciones implementadas en los nuevos productos SCBA Air-Pak X3, la pieza facial AV-3000 HT y el amplificador de voz EPIC 3, una vez más superamos las expectativas de nuestros usuarios en comodidad, durabilidad y comunicación.

PARA MÁS DETALLES VISITE SCOTTSAFETY.COM

SCOTT SAFETY

© 2013 Scott Safety. SCOTT, el logotipo de SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety, Air-Pak y Air-Pak X3 son marcas registradas o no registradas de Scott Technologies, Inc. o sus afiliadas.